

SEAL-IT® 575 PRESS-BAND

Product

SEAL-IT® 575 PRESS-BAND is een hoogwaardig, elastisch blijvend, opencellig polyurethaan-schuimstofband. Specifiek voor een duurzame en slagregendichte voegafdichting.

Toepassingen

- Specifiek als slagregendichte, isolerende voegafdichtingsband bij bouw-, gevel- en dakdelen.
- Voegafdichting tussen raam- en metselwerk, hout-, kozijn-, prefab- en betonconstructies.
- Uitermate geschikt voor voegafdichtingen i.c.m. passief/energie neutraal bouwen.
- Aansluit- en expansievoegen afdichten in nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten.
- Hoogwaardig vervangend product voor rugvulling/rondschuim in kitvoegen.



Eigenschappen

- Dampdoorlatend, duurzaam flexibel, opencellig PU-schuimstofband.
- Geïmpregneerd met een brandvertragende- en milieuvriendelijke acrylaatkunsthar.
- Hoge akoestische- en thermische isolatiewaarden, reduceert geluid, stof, vocht, tocht en duur energieverlies.
- Snel slagregendichtheid, vanaf 30% compressie over de gehele voegbreedte.
- Brandvertragend geïmpregneerd met milieuvriendelijke acrylaatdispersiekunsthar.
- Intern getest volgens de voorschriften BG2.
- Eenzijdig zelfklevend, gebruiksvriendelijk aanbrengen tijdens montage.
- Overschilderbaar met alle gangbare watergedragen dispersieverfsystemen.
- Verdraagzaam met de meeste afdichtingskitten en overige bouwmaterialen.
- Gelijmatige uitzetting/expansie, zelfs bij zeer lage temperaturen.

Standaard assortiment

VOEGDIEPTE (MM)	Afmeting	Rollengte	Uitzetmaat	Artikelnummer
10	10x2mm	12,5m	10x10mm	SI-575-1002-125
10	10x3mm	10m	10x15mm	SI-575-1003-010
10	10x4mm	8m	10x20mm	SI-575-1004-008
15	15x2mm	12,5m	15x10mm	SI-575-1502-125
15	15x3mm	10m	15x15mm	SI-575-1503-010
15	15x4mm	8m	15x20mm	SI-575-1504-008
15	15x6mm	5,6m	15x30mm	SI-575-1506-056
20	20x4mm	8m	20x20mm	SI-575-2004-008
20	20x6mm	5,6m	20x30mm	SI-575-2006-056
20	20x8mm	4,3m	20x40mm	SI-575-2008-043

De kleinste vermelde breedte is de minimumbreedte. Andere, niet vermelde breedtes zijn eveneens op aanvraag leverbaar.

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl



Technische Documentatie

SEAL-IT® 575 PRESS-BAND

Technische productgegevens

EIGENSCHAP	NORM	SPECIFICATIE
Basis		Opencellig, flexibel polyurethaan-schuimstofband
Impregnering		Acrylaatkunsthars met brandvertragende additieven
Brandklasse	DIN 4102	B2
Thermische geleidbaarheid	DIN 12667	$\lambda_{10, \text{tr}} \leq 0,046 \text{ W/m} \cdot \text{K}$
Verdraagzaamheid met andere bouwmaterialen		Voldoet
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot + 90°C
Toepassingstemperatuur		+5°C tot +30°C




Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, koel en droog opslaan, tussen +5°C en +25°C. Maximaal 12 maanden houdbaar na productiedatum.

Applicatiecondities

- De materialen en ondergrond moeten vast, droog, vet-, olie- en stofvrij zijn.
- Voor het aanbrengen zijn meetlint, plamuurmes, schaar of mes en evt. houten wigjes nodig.
- Het voorgecomprimeerde begin- en eindstuk afsnijden.
- Bij het afrollen van de band minstens 1 cm extra nemen.
- Bij verticale voegen onderaan met het plaatsen beginnen.
- De banden stuik zetten.
- Bij verwerking met verf, lijm en natuursteen, adviseren wij navraag te doen.
- SEAL-IT® 575 Press-band mag niet met oplosmiddelen of agressieve chemicaliën in verbinding gebracht worden.
- SEAL-IT® 575 Press-band mag niet om kozijnhoeken aangebracht worden.
- SEAL-IT® 575 Press-band wordt stuikend aangebracht.

Dichtingen volgens de compressiegraad

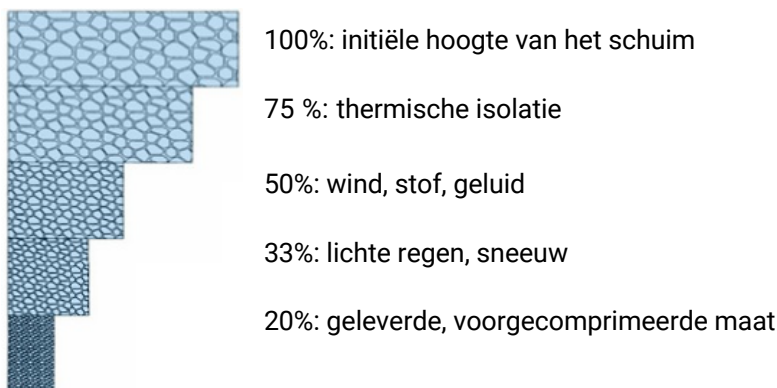

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl



Technische Documentatie

SEAL-IT® 575 PRESS-BAND

Veiligheid & gezondheid

Vermijd langdurig huidcontact. Productveiligheidsblad is op verzoek beschikbaar.

Garantie & aansprakelijkheid

Connect Products B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.



Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl

